CIMENT COLLE

APPLICATION EN MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS

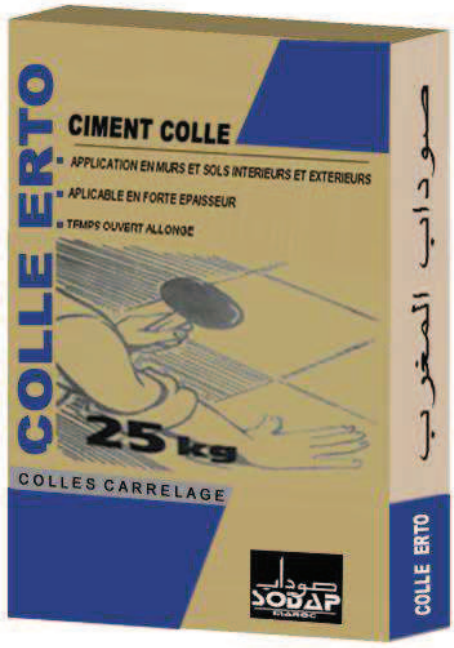

LES "PLUS" PRODUIT

- Application en murs et sols intérieurs et extérieurs
- Applicable en forte épaisseur
- Temps ouvert allongé

PROPRIETE

Ciment colle gras en poudre destiné à la pose de revêtements céramiques absorbants et assimilés de petits et grands formats, il peut être utilisé en sols et murs intérieurs et extérieurs.

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : poudre grise ou blanche.
- **Densité apparente de la poudre** : 1,2 ± 0,1 kg/L.
- **PH** : 12.
- **Composition** : liant hydraulique charges, minérales et adjuvants.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

- Temps ouvert à 20°C : 30 min environ
- Temps d'ajustabilité à 20°C: 15 min environ
- Temps de vie en auge : 3 h environ
- Délai d'exécution des joints : 24 h environ
- Délai de mise en circulation : 24 h environ

PERFORMANCES*

	Norme de référence	Résultats à 28 j	Spécifications selon NF EN 12004
Essais d'aptitude à l'emploi			
• Adhérence initiale	NF EN 1348	0.8 N / mm^2	≥ 0.5 N / mm^2
• Adhérence après immersion dans l'eau	NF EN 1348	0.5 N / mm^2	≥ 0.5 N / mm^2

COLLE ERTO

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols intérieurs et extérieurs.

Supports admissibles

- Enduit au mortier,
- Chape de ciment,
- Mortier d'égalisation P 3.

Revêtements associés

- Grés de cérame,
- Grés étiré,
- Terre cuite,
- Carreaux de faïence,
- Pâte de verre etc.....

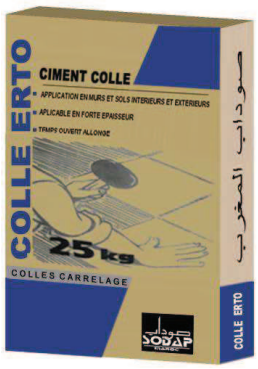

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité, ni être gelés.

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **COLLE ERTO** avec 6 à 6.5 litres d'eau propre, soit environ 24 à 26 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Laisser reposer la gâchée 5 min avant mise en oeuvre.

Application

- Etaler le mortier colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse, puis à l'aide de la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par marouflage ou par battage à l'aide d'un maillet, afin d'assurer un parfait transfert.

CONSOMMATION
2 à 3,5 kg/m^2

CONDITIONNEMENTS
- Sac de 25 kg.

CONSERVATION
6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
- Fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE
- Rapport d'essais : n°07/151.5/078
- Norme NF EN 1348

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem - B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@marbar.co.ma